


# NOWA 40-250

Nennzahl  
nom. speed

**2900 RPM**

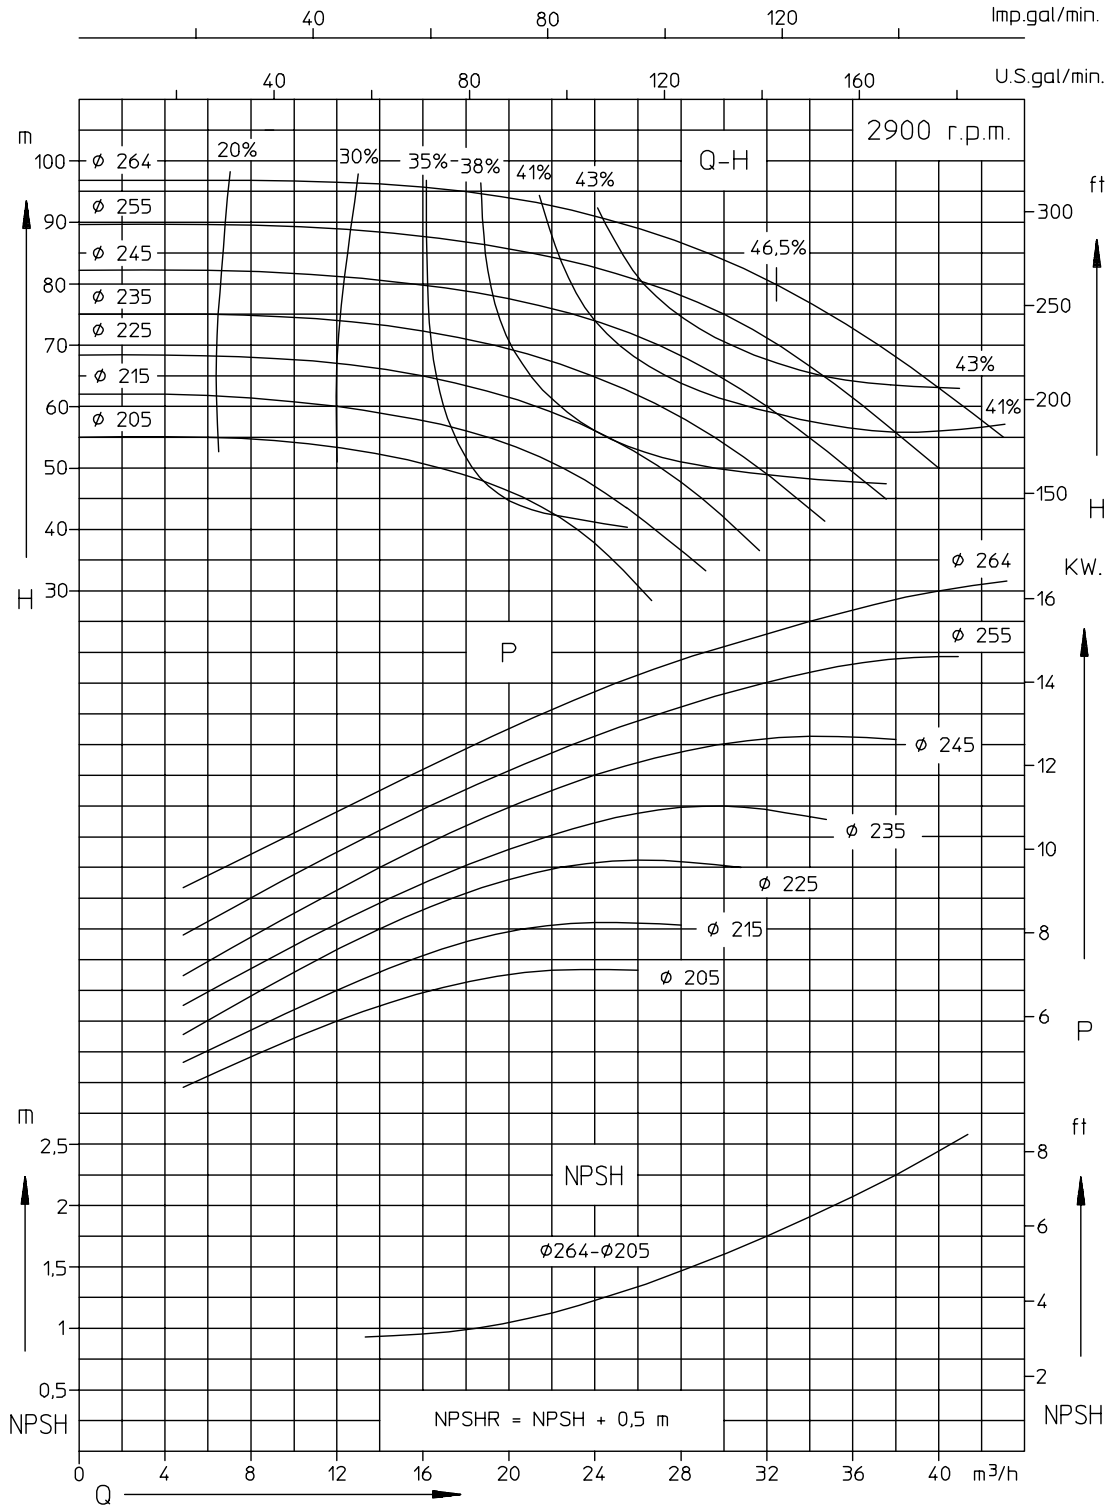

**Bitte beachten:**

Gültig für:  $\rho = 1 \text{ kg/dm}^3$ ,  $v \leq 20 \text{ mm}^2/\text{s}$

**Please observe:**

Valid for:  $\rho = 1 \text{ kg/dm}^3$ ,  $v \leq 20 \text{ mm}^2/\text{s}$

NPSHR - Sicherheitszuschlag von 0,5 m erforderlich

NPSHR - safety margin of 0,5 m should be added

Garantiewerte nach DIN ISO 9906, Anhang A

Guarantee values according to DIN ISO 9906, annex A